

## Teknisk informasjon – Jamaica terrassemarkise



| <b>Mål – standard</b> |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Projeksjon            | 160cm, 210cm, 260cm, 310cm, 360cm |
| Minimal bredde        | projeksjon + 50cm                 |
| Maksimal bredde       | 700cm                             |
| Fallvinkel            | 5° - 40°                          |
| Lengde sveiv          | 150cm, 180cm, 220cm               |

| <b>Mål – med nedsenkbar frontkappe</b> |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Projeksjon                             | 160cm, 210cm, 260cm, 310cm |
| Maksimal bredde                        | 470cm                      |


| <b>Alternativer for styring</b> |    |
|---------------------------------|----|
| Manuell styring (Sveiv)         | Ja |
| Elektrisk styring               |    |
| Somfy RTS                       | Ja |
| Somfy IO                        | Ja |
| Somfy WT                        | Ja |
| Smart- /mek. bryter             | Ja |
| Nedsenkbar frontkappe           | Ja |
| Toppdeksel                      | Ja |

- En robust terrassemarkise som kan monteres mot vegg eller i tak
- Kan leveres med toppdeksel som beskytter mot nedbør og nedsenkbar frontkappe
- Sterkt vannavstøtende duk laget av 100% teflonbehandlet akryl
- Leveres i flere konstruksjons- og dukfarger

## Oppmåling og konstruksjonsmål


Jamaica terrassemarkise bestilles på følgende mål:

- **Bredden** måles i avstanden mellom ytterste punkt på hver side.
- **Projeksjon** er horisontal avstand som armene bygger ut fra vegg eller brakett.
- **Lengde på sveiv** (dersom markisen bestilles med sveiv).

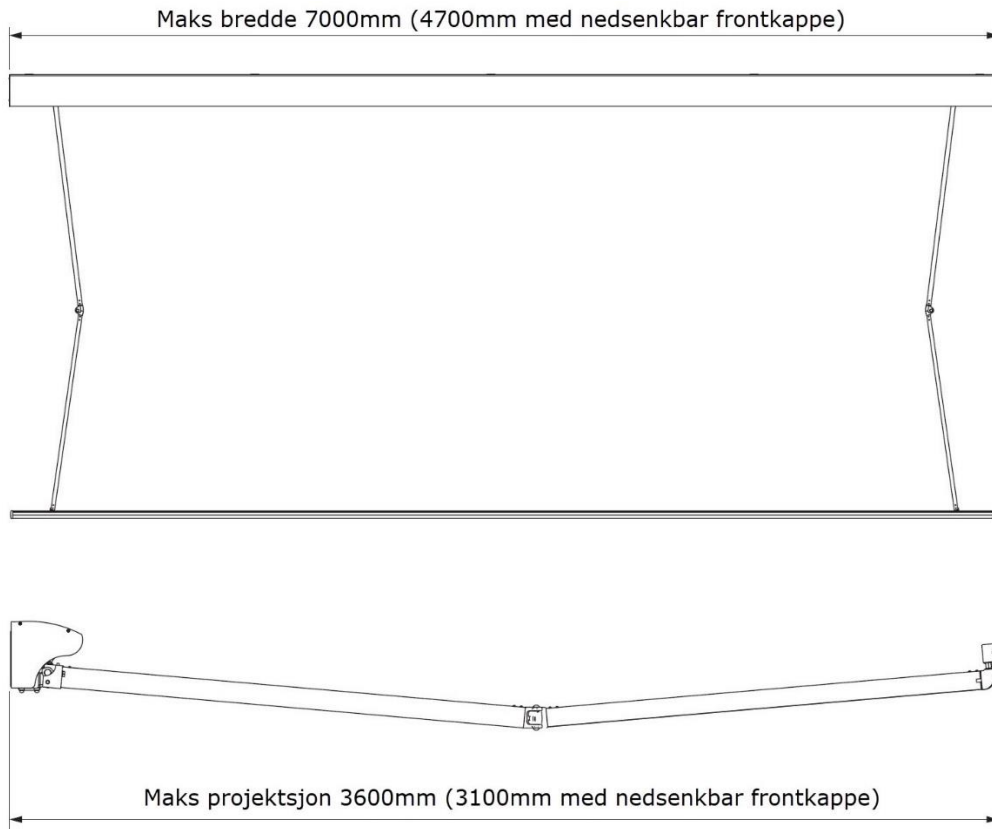

### Fallvinkel til terrassemarkise:

Markisen kan justeres slik at duk har en helning fra 5° - 40°. For å sikre tilstrekkelig avrenning under nedbør bør fallet på duken være minst 15°. Fallvinkel kan enkelt justeres på bærearmlbrakkettene.

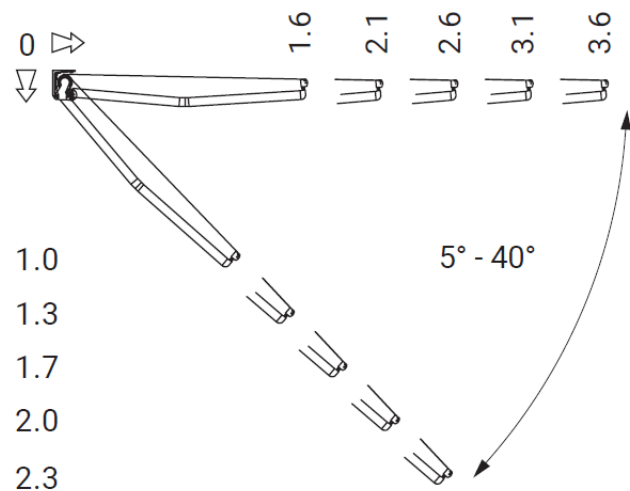


### Dimensjoner i lukket posisjon:


Totale dimensjoner for Jamaica terrassemarkise i lukket posisjon avhenger av hvordan terrassemarkisen er montert. Monteres markisen i tak eller bestilles med toppdeksel påvirker dette målene litt. Bestiller man nedsenkbar front blir også denne litt større. Se mål nedenfor.

### **Standard uten nedsenkbar frontkappe:**


**Montert i tak**

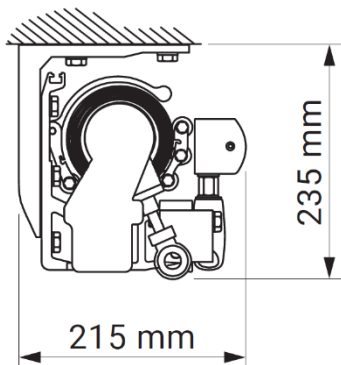

**Montert i vegg m/ toppdeksel**

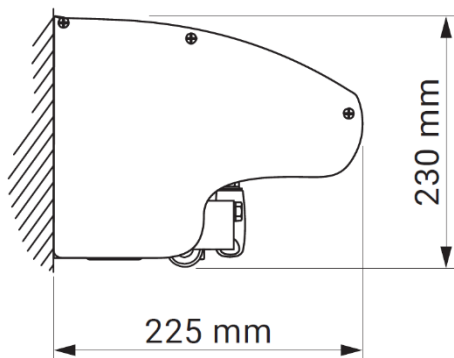


**Montert i vegg**

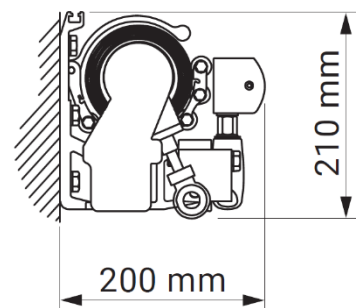


### **Inkl. nedsenkbar frontkappe:**


**Montert i tak**

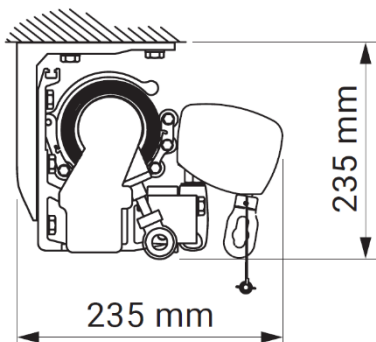

**Montert i vegg m/ toppdeksel**

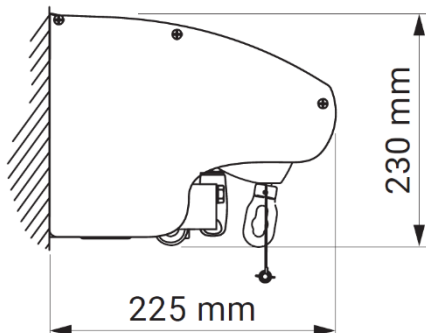

**Montert i vegg**

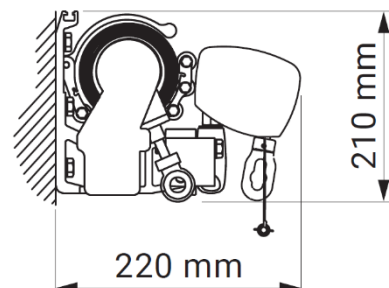


### Montering av toppdeksel:

Dersom produktet bestilles med toppdeksel må tilstrekkelig plass settes av for innstallasjon. Toppdekselet festes i brakettene etter at disse er montert på vegg, og vippes vinklet inn i sine spor ovenfra. Det er derfor nødvendig med 15-20cm klaring over veggbraketten. Vær oppmerksom på dette ved montering oppunder tak.


### Braketter:

Veggbraketten er nødvendig, uavhengig om terrassemarkisen monteres mot vegg eller i tak. Ved montering i tak fungerer takbraketten i kombinasjon med veggbraketten for å gi et solid feste. Dimensjoner er oppgitt i figurer nedenfor.


#### Veggbrakett

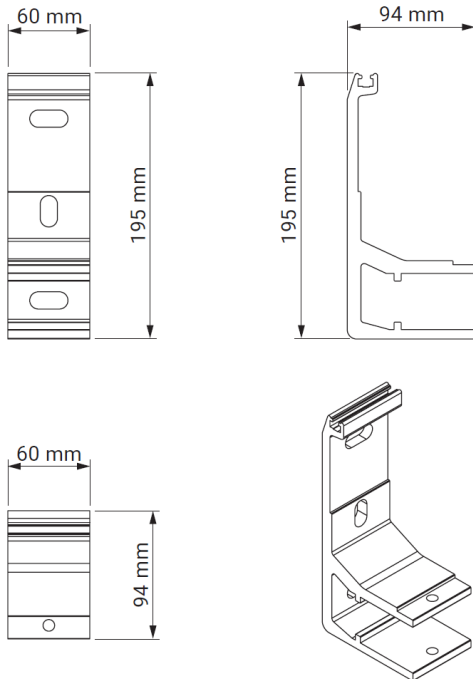

#### Takbrakett

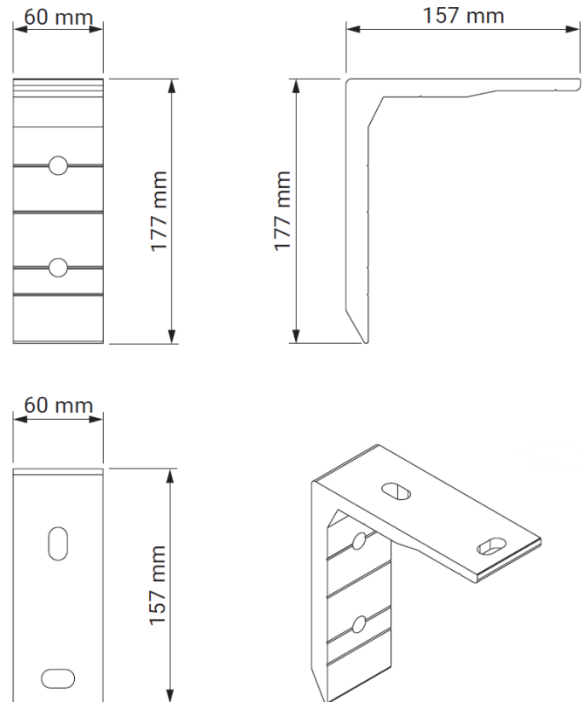


### Detaljerte mål for veggbrakett

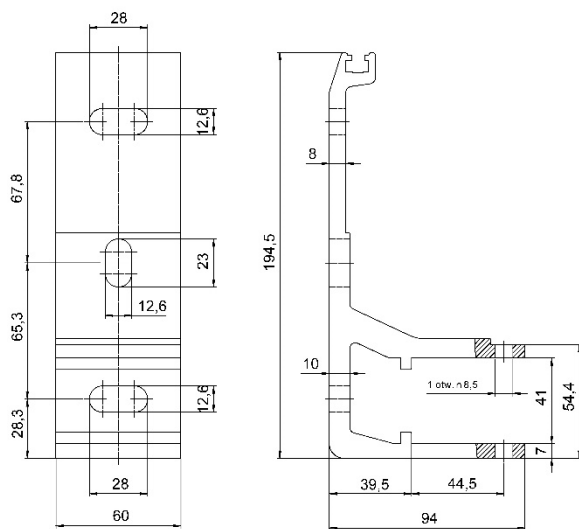

### **Skjøt i duktekstil:**

Ettersom duktekstilet leveres i begrensede bredder vil det vanligvis forekomme skjøt i duken. Denne skjøten, selv om etterbehandlet med teflon, er i praksis en punktering av duktekstilet. Derfor kan mindre ansamlinger av dråper dannes på undersiden av skjøtene dersom markisen benyttes i regnvær. I skjøtene ligger duktekstilet dobbelt, hvilket kan forårsake følgende: Noe bølging i tekstilet nær skjøtene (1 og 2), bølging på midten av tekstilet (3), bølging langs kantene (4) eller fall i ytterkant (5). Disse effektene kan for terrassemarkiser forverres dersom duk rulles inn og oppbevares i fuktig tilstand.

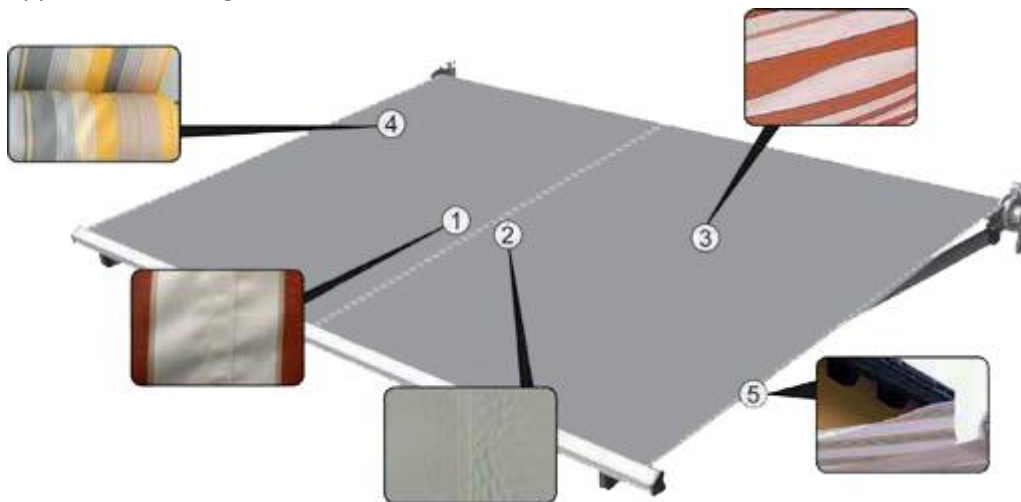

### **Servicebrytere for IO- og RTS-produkter:**

Når du kjøper flere IO- eller RTS-produkter anbefaler vi å installere én servicebryter for hvert produkt. Alternativt kan produktene kobles på en slik måte at du selv vil å ha muligheten til å koble ut et produkt ved senere tidspunkt. Hensikten er å kunne koble ut og inn strømmen for hvert individuelle produkt uten behovet for en elektriker. Behovet for å kunne gjøre dette vil f.eks. oppstå dersom du mister fjernkontrollen eller har behov for å resette produktet.