

Teknisk information

ZIP Screen 95 och ZIP Screen 126



Mått – ZIP Screen 95	
Min bredd	
Somfy IO	62cm
Somfy LS	58cm
Max bredd	270cm
Min längd	50cm
Max höjd	300cm

Mått – ZIP Screen 126	
Min bredd	
Somfy IO og WT	80cm
Somfy LT	70cm
Max bredd	500cm
Min längd	50cm
Max höjd	
När bredd under 4m	400cm
När bredd över 4m	300cm

Alternativ för styrning		
Manuell	Nej	
Elektrisk	95	126
Somfy IO (trådlös kontroll)	Ja	Ja
Somfy LT (smarthusstyrning)	Nej	Ja
Somfy WT (smarthusstyrning)	Nej	Ja
Somfy LS (smarthusstyrning)	Ja	Nej


Max vindtolerans	
400x400 cm	20m/s
350x400 cm	25m/s
300x300 cm	36m/s
250x250 cm	40m/s

Mätning och konstruktionsmätningar


ZIP Screen 95 och ZIP Screen 126 beställs på följande mått:

- **Bredden** mäts i totalt systembredd. Detta är kassetten bredd.
- **Höjden** mäts i total systemhöjd. Detta motsvarar avståndet från toppen av kassetten till botten av sidoskenorna.
- **Observera** att kassetten och bottenprofilen, liksom bredden på sidoskenorna, alla måste beaktas. Produkten beställs på yttermått. Läs mer om kassett och sidogrindar längre fram i detta dokument.

ZIP Screen 95

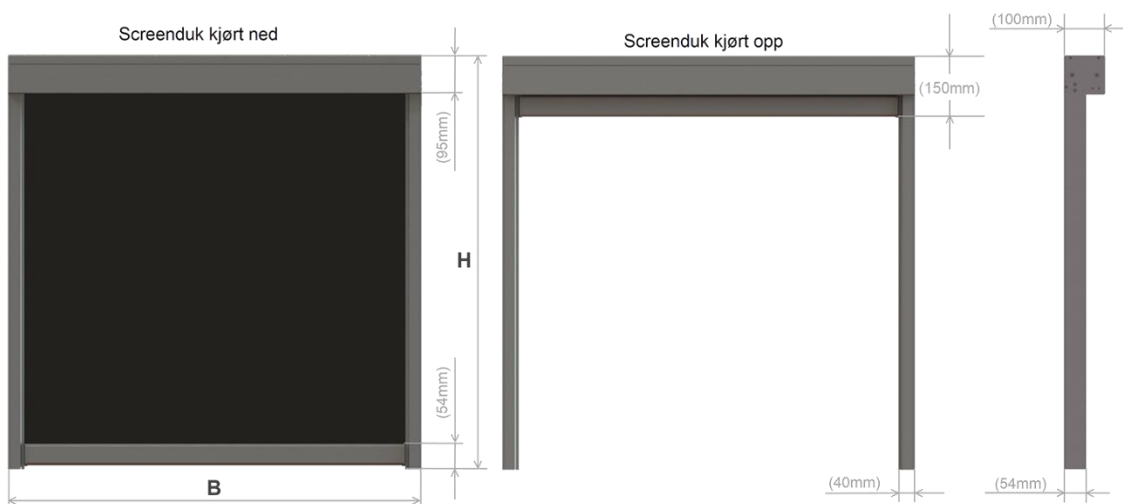


ZIP Screen 126

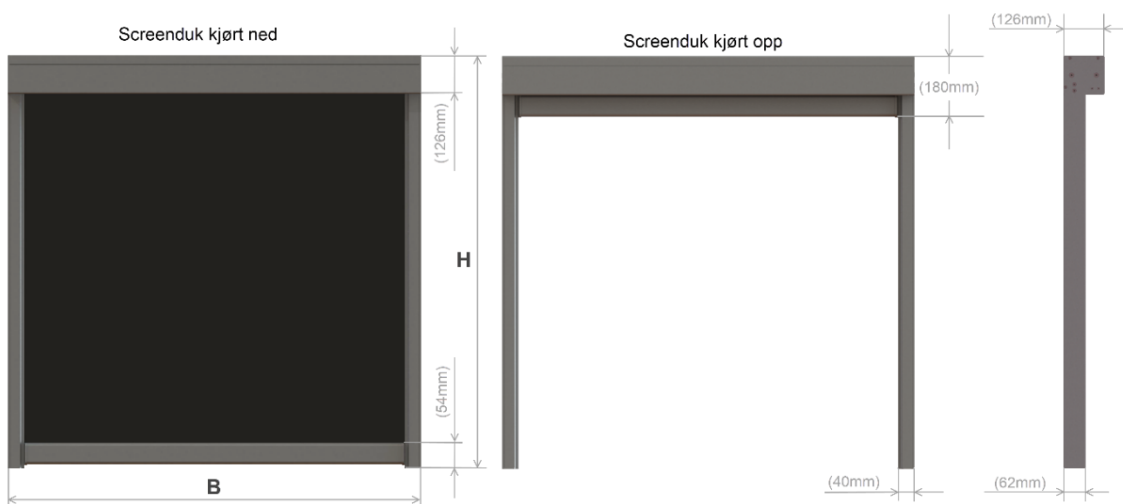


Kassett

ZIP Screen 95 och ZIP Screen 126 har olika storlekar på kassett, med ZIP Screen 126 som är något större. Eftersom systemen beställs på externa dimensioner är det viktigt att ta hänsyn till kassetten storlek vid mätning. När systemen hissas hela vägen upp kommer även bottenprofilen att hänga ut något under kassetten. Detta bygger cirka 5 cm under kassetten i sitt toppläge och måste också beaktas. Detta gäller båda produkterna.

ZIP Screen 95

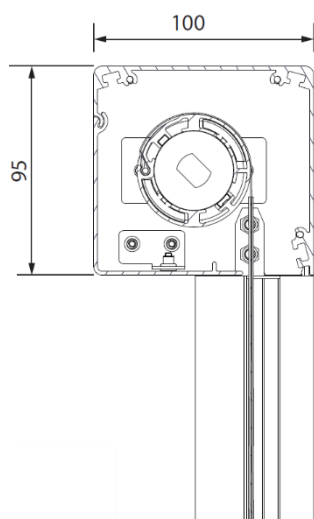

ZIP Screen 126


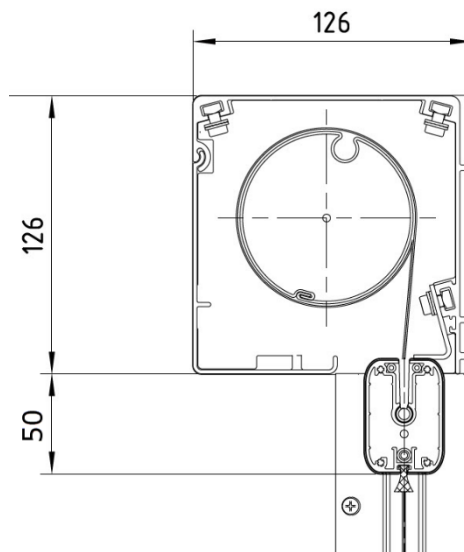


Sidogrindar




Sidogrindar på ZIP Screen 95 och ZIP Screen 126 är något annorlunda i utseende, men fungerar på samma sätt. De består av en bärarprofil med en inlagd PVC-remsa, samt en stängningsprofil för att hålla ihop denna.

Produkterna kan monteras på 3 olika sätt:




- **I väggen**, där produkten skruvas direkt mot fasaden. Detta kommer vanligtvis att vara på utsidan av ett fönster.
- **I nischen**, där skruvhål för montering finns på utsidan av produkten. Detta är vanligt för montering av fönsterbrädan.
- **Med fästelement** kan produkten monteras från fasaden. Detta möjliggör bättre flexibilitet och möjliggör installation av produkten i flera situationer. Se senare kapitel om väggfästen.

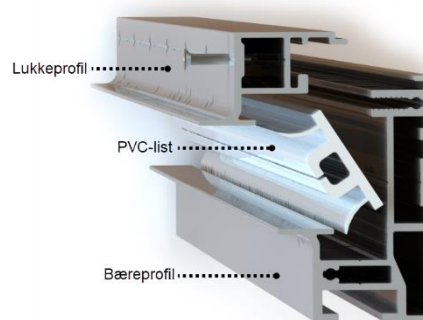

ZIP Screen 95:

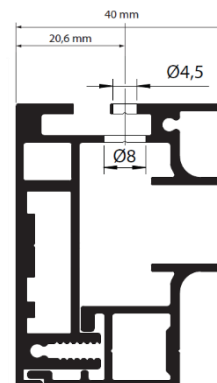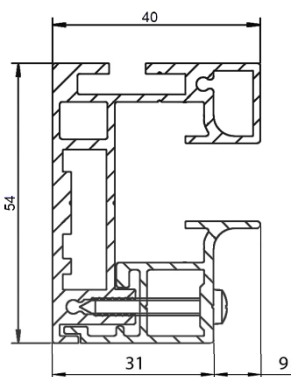

ZIP Screen 126:

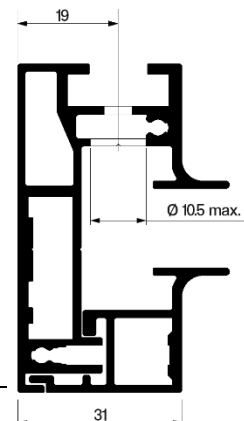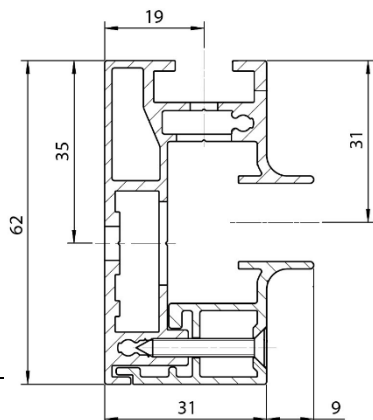






Djupa sidogrindar:

Både ZIP Screen 95 och ZIP Screen 126 finns med djupa sidogrindar. Det här alternativet kan hjälpa dig att bygga ut patronen från väggen. Detta kan vanligtvis vara nödvändigt när vattenbräda? ovanför fönstret eller handtaget förhindrar standardmontering direkt på fasaden.

Hur mycket djupa sidogrindar som byggs ut beror på produkten:

- För **ZIP Screen 95** bygger djupa sidoskenor ut r-kassetten från väggen med 38 mm.
- För **ZIP Screen 126** kommer djupa sidoskenor att bygga kassett ut från väggen med 30 mm.

ZIP-skärm 95 ZIP-skärm 126

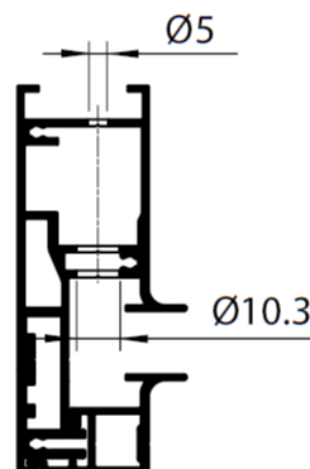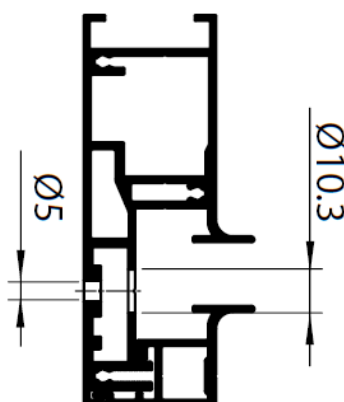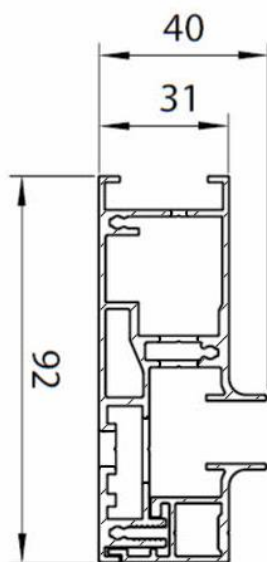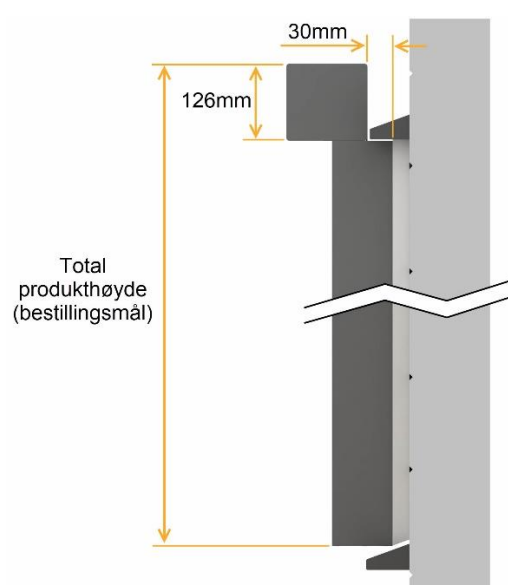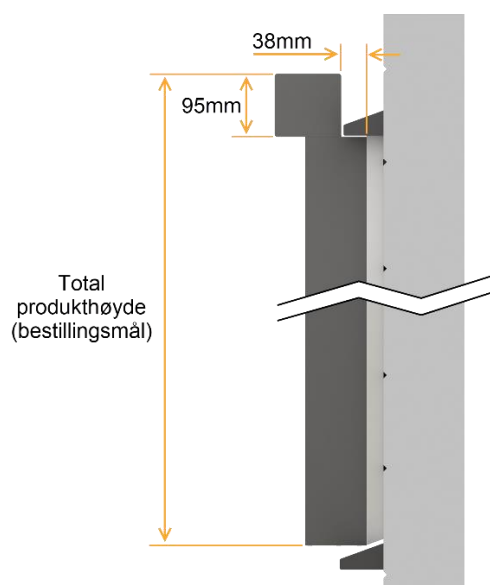

Användning av liners:

Om du inte vill ha djupa sidogrindar, eller djupa sidogrindar inte bygger ut tillräckligt från monteringsytan, är det också möjligt att leda ut. Du kan skära golvlister i trä med bredd lika med 40 mm och med höjd och djup efter behov. Träet målas eller slås med bläck innan det skruvas upp som ett spikdrag för sidogrinden/hängskenorna.





Braketter:

Fästen kan användas om det finns behov av att bygga ut ZIP-skärmen från väggen. Detta kan vara lösningen om en vattbräda eller något annat blockerar möjligheten att montera direkt mot fasaden.

Fästena finns i 2 storlekar:

- **Fäste A** bygger sidoskenorna 39 - 45 mm ut från väggen (justerbar).
- **Fäste B** bygger sidogrindarna 52 - 58 mm ut från väggen (justerbar).

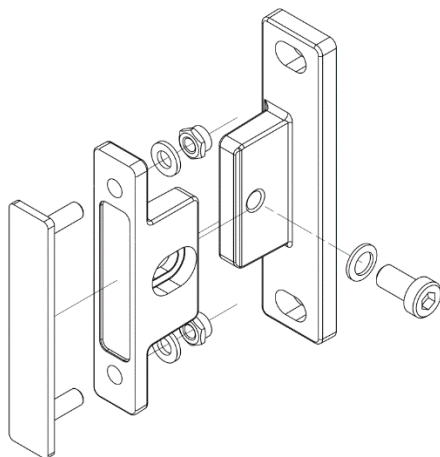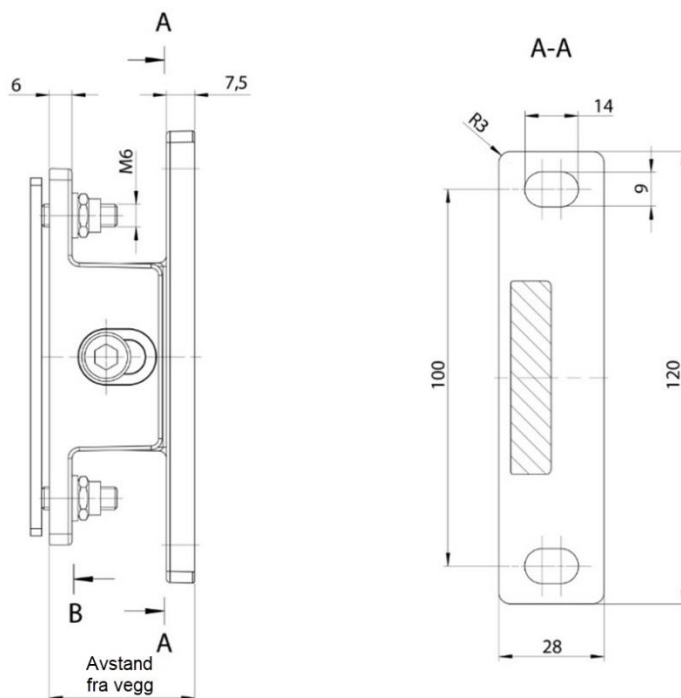

Fästena består av 2 halvor, där den ena är förmonterad på väggen och den andra i sidogrinden. Det är viktigt att få dessa på en rak linje ovanför varandra (i partier) eftersom sidojusteringen är begränsad.


Av samma anledning är det viktigt att ta bort rätt bredd mellan fästena på vardera sidan av systemet. Observera att fästena inte sticker ut utanför sidogrindens bredd.



Dukdimension och möjlig fog:

När systemhöjden är hög kan en fog förekomma i tygtextilen. Detta inträffar när systemhöjden överskrider tygtillverkarens maximala dimensioner. Dimensionsgränsen varierar mellan tygtyperna och fogen är horisontell; Inga vertikala fogar får förekomma.

Observera att den maximala bredden för produkter med Serge BO Lunar är begränsad till 4000 mm.

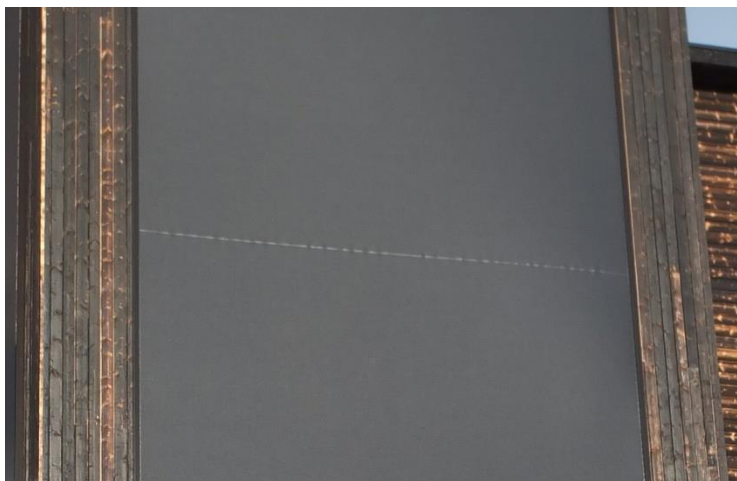

Duktype	Maximal höjd före möjligt fog	Maximal bredd före fog (när maximal höjd överskrids)
Serge 600	3300 mm	3500 mm
Serge 1%	2500 mm	2700 mm
Serge BO Lunar	2000 mm	2100 mm

Serviceväxlar för IO-produkter:

När du köper flera IO-produkter rekommenderar vi att du installerar en strömbrytar för varje produkt. Alternativt kan produkterna kopplas ihop på ett sådant sätt att du själv vill ha möjlighet att koppla bort en produkt vid ett senare tillfälle. Syftet är att kunna koppla bort och koppla bort strömmen för varje enskild produkt utan behov av elektriker. Behovet av att kunna göra detta uppstår till exempel om du tappar fjärrkontrollen eller behöver återställa produkten.