

Teknisk informasjon – Zena terrassemarkise



Mål – standard	
Projeksjon	160cm, 190cm, 210cm, 250cm
Minimal bredde	projeksjon + 50cm
Maksimal bredde	500cm
Fallvinkel	5° - 40°
Lengde sveiv	150cm, 180cm, 220cm


Alternativer for styring	
Manuell styring (Sveiv)	Ja
Elektrisk styring	
Somfy RTS	Ja
Somfy IO	Ja
Somfy WT	Ja
Smart- /mek. bryter	Ja
Nedsenkbar frontkappe	Nei
Toppdeksel	Ja

- En robust terrassemarkise som kan monteres mot vegg eller i tak
- Kan leveres med toppdeksel som beskytter mot nedbør
- Sterkt vannavstøtende duk laget av 100% teflonbehandlet akryl
- Leveres i flere konstruksjons- og dukfarger

Oppmåling og konstruksjonsmål


Zena terrassemarkise bestilles på følgende mål:

- **Bredden** måles i avstanden mellom ytterste punkt på hver side.
- **Projeksjon** er horisontal avstand som armene bygger ut fra vegg eller brakett.
- **Lengde på sveiv** (dersom markisen bestilles med sveiv).

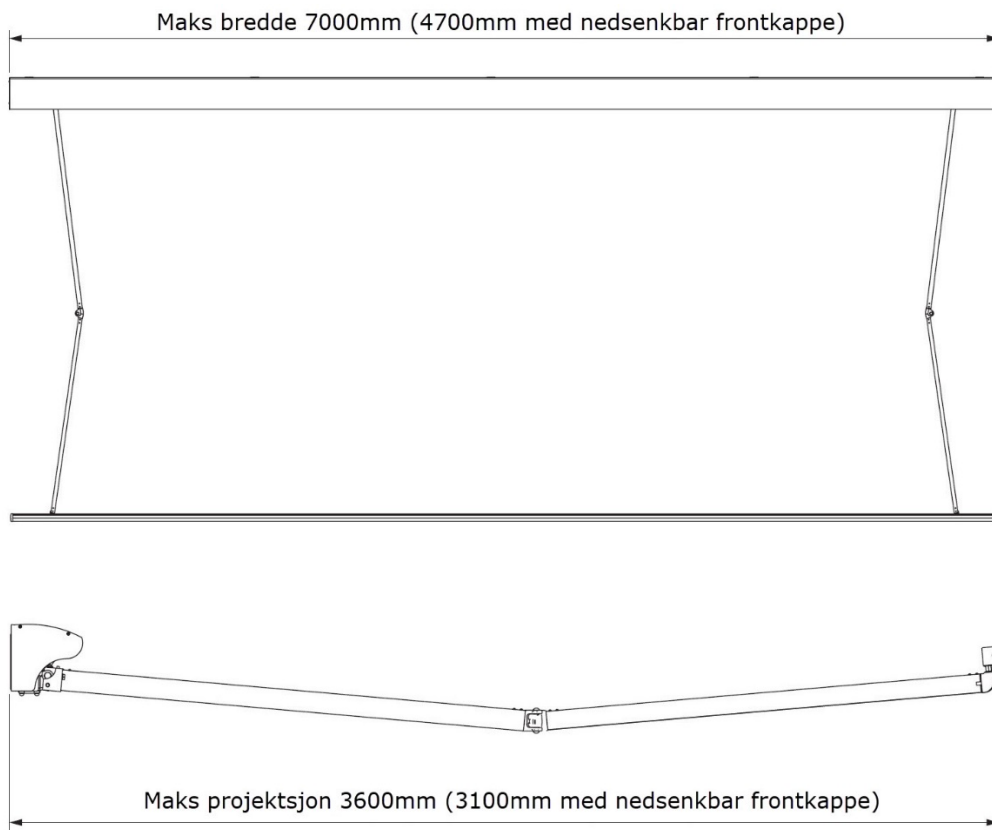

Fallvinkel til terrassemarkise:

Markisen kan justeres slik at duk har en helning fra 5° - 40°. For å sikre tilstrekkelig avrenning under nedbør bør fallet på duken være minst 15°. Fallvinkel kan enkelt justeres på bærearbrakettene.

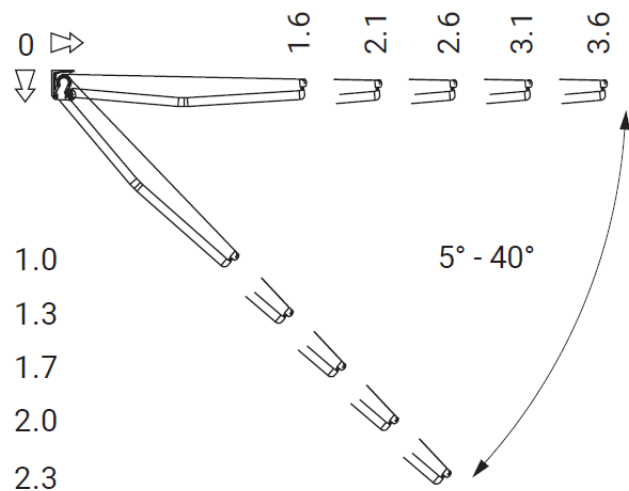


Dimensjoner i lukket posisjon:


Totale dimensjoner for Jamaica terrassemarkise i lukket posisjon avhenger av hvordan terrassemarkisen er montert. Monteres markisen i tak eller bestilles med toppdeksel påvirker dette målene litt. Bestiller man nedsenkbar front blir også denne litt større. Se mål nedenfor.

Standard uten nedsenkbar frontkappe:


Montert i tak

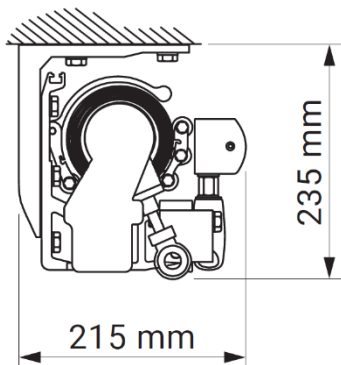

Montert i vegg m/ toppdeksel

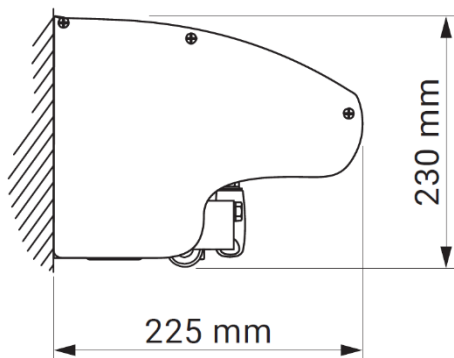


Montert i vegg

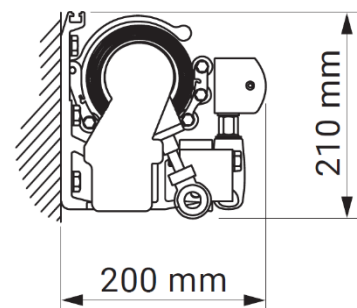


Inkl. nedsenkbar frontkappe:


Montert i tak

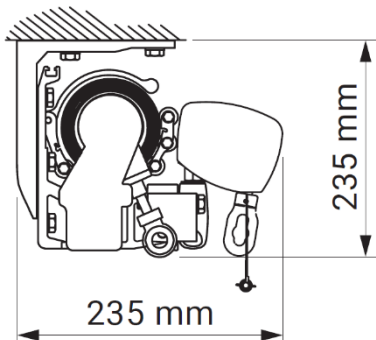

Montert i vegg m/ toppdeksel

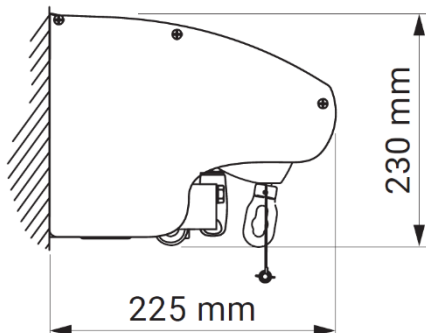

Montert i vegg

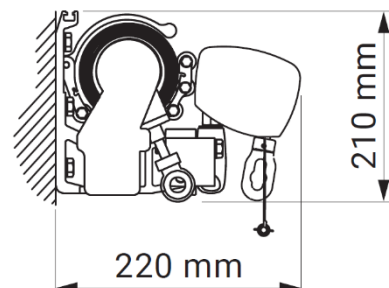


Montering av toppdeksel:

Dersom produktet bestilles med toppdeksel må tilstrekkelig plass settes av for innstallasjon. Toppdekselet festes i brakettene etter at disse er montert på vegg, og vippes vinklet inn i sine spor ovenfra. Det er derfor nødvendig med 15-20cm klaring over veggbraketten. Vær oppmerksom på dette ved montering oppunder tak.


Braketter:

Veggbraketten er nødvendig, uavhengig om terrassemarkisen monteres mot vegg eller i tak. Ved montering i tak fungerer takbraketten i kombinasjon med veggbraketten for å gi et solid feste. Dimensjoner er oppgitt i figurer nedenfor.


Veggbrakett

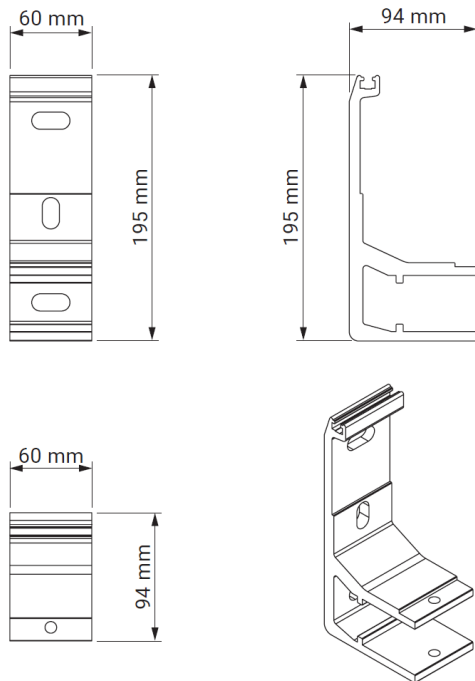

Takbrakett

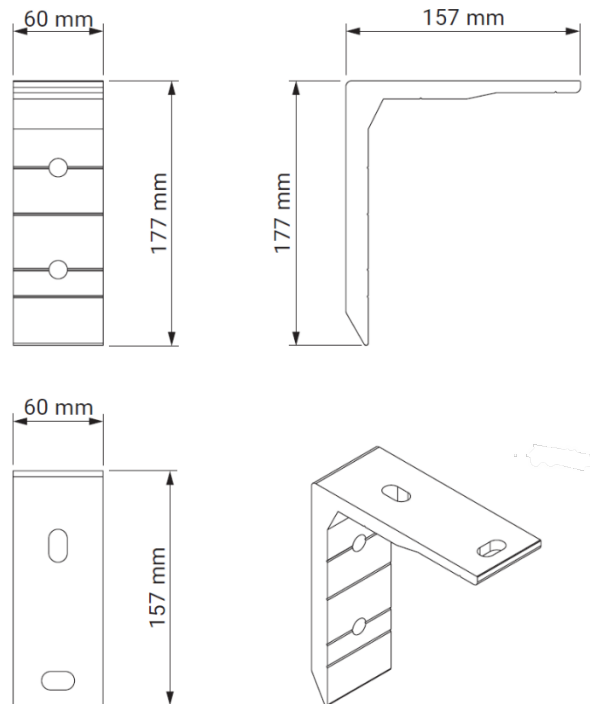


Detaljerte mål for veggbrakett

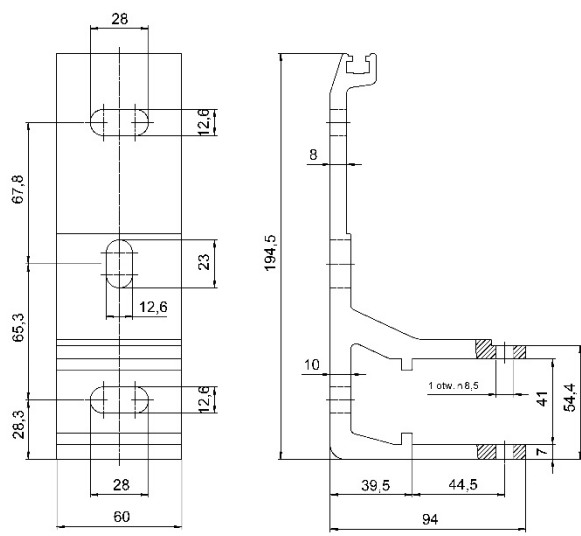

Skjøt i duktekstil:

Ettersom duktekstilet leveres i begrensede bredder vil det vanligvis forekomme skjøt i duken. Denne skjøten, selv om etterbehandlet med teflon, er i praksis en punktering av duktekstilet. Derfor kan mindre ansamlinger av dråper dannes på undersiden av skjøtene dersom markisen benyttes i regnvær. I skjøtene ligger duktekstilet dobbelt, hvilket i visse tilfeller kan forårsake følgende: Noe bølging i tekstilet nær skjøtene (1 og 2), bølging på midten av tekstilet (3), bølging langs kantene (4) eller fall i ytterkant (5). Disse effektene kan for terrassemarkiser forverres dersom duk rulles inn og oppbevares i fuktig tilstand.

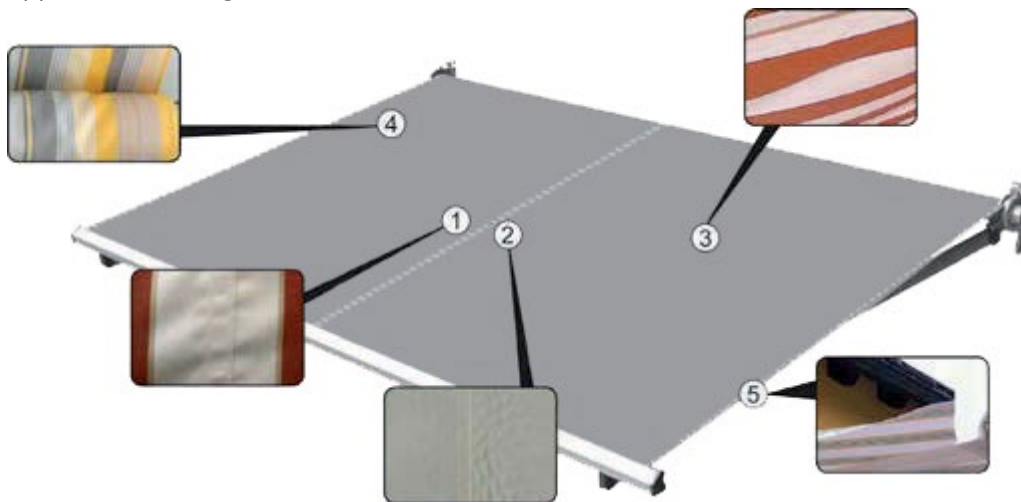**Servicebrytere for IO- og RTS-produkter:**

Når du kjøper flere IO- eller RTS-produkter anbefaler vi å installere én servicebryter for hvert produkt. Alternativt kan produktene kobles på en slik måte at du selv vil å ha muligheten til å koble ut et produkt ved senere tidspunkt. Hensikten er å kunne koble ut og inn strømmen for hvert individuelle produkt uten behovet for en elektriker. Behovet for å kunne gjøre dette vil f.eks. oppstå dersom du mister fjernkontrollen eller har behov for å resette produktet.